

Serie S*



- Filettatura femmina 1 1/2", 2"
- Struttura in linea
- Corpo e coperchio in Nylon rinforzato con fibra di vetro (30%)

Caratteristiche

- Apertura manuale interna
- Controllo di flusso di serie
- Chiusura lenta, anti colpo d'ariete
- Diaframma in Santoprene con doppia nervatura
- Solenioide stagno captivo (il pistone interno viene trattenuto dal solenoide)

Caratteristiche Aggiuntive

- Labirinto che permette una chiusura lenta o veloce della valvola
- Filtro interno ispezionabile facilmente
- Regolatore di flusso amovibile

Specifiche

- Portata: 4,8 – 36,0 m³/h (80 – 600 l/min)
- Pressione d'esercizio: 0,7 – 10,0 bar
- Solenioide 24VCA – 50Hz (24VCA – 60Hz su richiesta)
 - Assorbimento allo spunto 0,34 Amp
 - Assorbimento a regime 0,20 Amp

Opzioni

- Accetta regolatore di pressione Omnireg


La serie S è la speciale linea di valvole Irritrol dotate di un sistema brevettato per una chiusura lenta o veloce. Inoltre, la manutenzione è resa semplice dalla posizione del filtro nella parte alta della valvola che lo rende facilmente ispezionabile senza bisogno di smontarla.



*Patenti N°: US 6.877.714 B2

Controllo di flusso
semplice e rapido
grazie alla maniglia

Filtro facilmente
ispezionabile

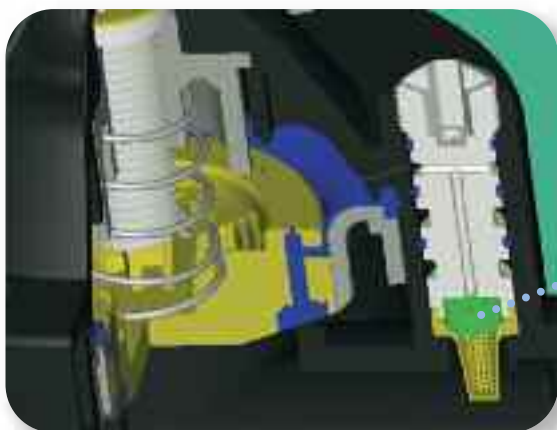

Labirinto che
garantisce una
chiusura lenta contro
i colpi d'ariete

Tabella perdita di carico (bar)

m³/h	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
l/min	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1 ½"	0,21	0,19	0,18	0,16	0,16	0,19	0,23	0,32	0,38	-	-	-	-	-	-
2"	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13	0,20	0,29	0,36	0,43	0,51	0,62	0,74

Codifica

Codice	Descrizione
EU-VIS040	Valvola Serie S 1 ½" Femmina, Con Controllo di Flusso
EU-VIS050	Valvola Serie S 2" Femmina, Con Controllo di Flusso