

# Serie I-PRO

Modelli 3", 4", 6", 12"

Attacco filettato femmina 1/2"

Ugelli compatibili:  
I-Pro, Pro-Van, Rotary Nozzles, Speciali

La serie di irrigatori I-PRO è adatta alla maggior parte delle configurazioni paesaggistiche e grazie al corpo ruvido e alla presa antiscivolo la loro installazione è semplice e immediata. Con questa gamma, Irritrol offre sul mercato irrigatori statici di efficienza superiore che permettono di risparmiare tempo e denaro e che sono orientati al tempo stesso anche alle esigenze degli installatori professionali.

## Caratteristiche

- Corpo ruvido e robusto che facilita l'installazione grazie alla presa antiscivolo
- Guarnizione attivata a pressione con additivo lubrificante
- Molla in acciaio inox che assicura una corretta discesa del pistone
- Ugelli a precipitazione bilanciata per ogni copertura
- Regolazione dell'arco possibile anche con l'irrigatore in funzione

## Caratteristiche Aggiuntive

- Tappo di sfiato integrato che permette lo sfiato dell'aria del sistema e consente una semplice installazione degli ugelli
- Ingressi laterali e inferiori sui modelli da 6" e 12" che consentono una riduzione dei tempi d'installazione (modello da 6" disponibile anche con ingresso non laterale)

## Specifiche


- Ingresso laterale: 11 cm (dal centro dell'ingresso laterale all'estremità della calotta)
- Diametro esterno: 5,6 cm
- Diametro corpo: 4 cm
- Pressione d'esercizio raccomandata:
  - Modello standard: 1,5-3,5 bar (max 5,0 bar)
  - Modello con valvola antidrenaggio (CV): 1,7 - 3,4 bar (max 5,0 bar)
  - Modello con regolatore di pressione (PR): 2,0 - 4,8 bar (max 5,0 bar)
- Altezza corpo:
  - I-PRO300: 12,5 cm
  - I-PRO400: 14,6 cm
  - I-PRO600: 23,5 cm
  - I-PRO1200-SI: 40,5 cm

## Opzioni

- Pistone di ricambio per il 4" che si adatta anche al corpo dell'irrigatore Rain Bird della serie 1800
- Regolatore di pressione integrato nel porta-irrigatore che mantiene la capacità ottimale dell'ugello a 2,0 bar ed elimina la formazione di condensa in applicazioni a pressione variabile
- Valvola antidrenaggio integrata che impedisce il drenaggio dell'irrigatore più basso, eliminando i danni di allagamento o di erosione e mantenendo l'acqua nelle tubazioni laterali nelle variazioni del sollevamento fino a 3,3 metri.
- Calotta viola per l'indicazione dell'acqua riciclata (I-PRO-NPC)

## Guarnizione a scorrimento di efficienza superiore

- L'additivo lubrificante aggiuntivo contribuisce ad eliminare le ostruzioni
- L'esclusiva forma rastremata del labbro impedisce la penetrazione di impurità
- Il labbro crea una tenuta efficace che impedisce le perdite dal corpo alla calotta
- La guarnizione a labbro attivata a pressione assicura una tenuta efficace intorno all'irrigatore e riduce il "deflusso"

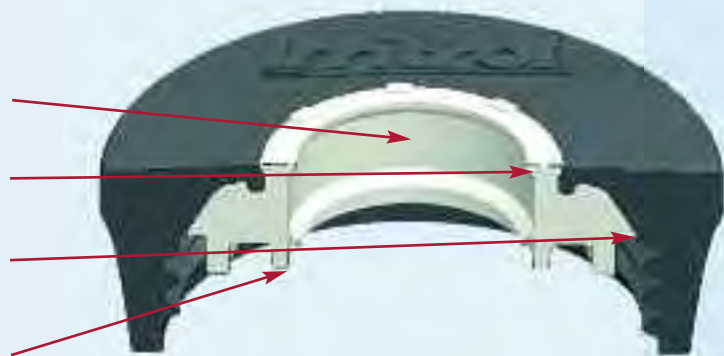

## Codifica

| Codice                    | Descrizione   |
|---------------------------|---|
| <b>I-PRO300</b>           | Irrigatore I-Pro 3" alzo 7,5 cm   |
| <b>I-PRO400</b>           | Irrigatore I-Pro 4" alzo 10 cm  |
| <b>I-PRO400-CV</b>        | Irrigatore I-Pro 4" alzo 10 cm con valvola anti drenaggio   |
| <b>I-PRO400-PR</b>        | Irrigatore I-Pro 4" alzo 10 cm con regolatore di pressione  |
| <b>I-PRO400-PR-CV</b>     | Irrigatore I-Pro 4" alzo 10 cm con valvola anti drenaggio e regolatore di pressione                     |
| <b>I-PRO600</b>           | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm  |
| <b>I-PRO600-CV</b>        | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm con valvola anti drenaggio   |
| <b>I-PRO600-PR</b>        | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm con regolatore di pressione  |
| <b>I-PRO600-PR-CV</b>     | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm con valvola anti drenaggio e regolatore di pressione                     |
| <b>I-PRO600-SI</b>        | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm con ingresso laterale  |
| <b>I-PRO600-SI-PR</b>     | Irrigatore I-Pro 6" alzo 15 cm con ingresso laterale e regolatore di pressione                          |
| <b>I-PRO1200-SI</b>       | Irrigatore I-Pro 12" alzo 30 cm con ingresso laterale   |
| <b>I-PRO1200-SI-CV</b>    | Irrigatore I-Pro 12" alzo 30 cm con ingresso laterale e valvola anti drenaggio                          |
| <b>I-PRO1200-SI-PR</b>    | Irrigatore I-Pro 12" alzo 30 cm con ingresso laterale e regolatore di pressione                         |
| <b>I-PRO1200-SI-PR-CV</b> | Irrigatore I-Pro 12" alzo 30 cm con ingresso laterale, valvola anti drenaggio e regolatore di pressione |

### Kit di sostituzione per I-PRO 400

| Codice                 | Descrizione   |
|------------------------|---|
| <b>I-PRO400R</b>       | Pistone per I-Pro 4" alzo 10 cm   |
| <b>I-PRO400R-CV</b>    | Pistone per I-Pro 4" alzo 10 cm con valvola antidrenaggio                           |
| <b>I-PRO400R-PR</b>    | Pistone per I-Pro 4" alzo 10 cm con regolatore di pressione                         |
| <b>I-PRO400R-PR-CV</b> | Pistone per I-Pro 4" alzo 10 cm con valvola antidrenaggio e regolatore di pressione |