

KABELVERBINDER 3M

Anwendungsbereiche

Zum wasserdichten Anschluss von Magnetventilen an das Steuerkabel.

Eigenschaften

- Wasserdicht, durch Silikonfüllung
- Drehverbinder-Kits für das Erdreich eignen sich hervorragend für die elektrische Verbindung von zwei oder mehreren Kupferleitungen (Litzen) von elektrischen Steuerungen unter 30 Volt.

Technische Daten

- Roter Kabelverbinder für ein- und mehrdrähtige Rundleiter von 5 – 10 mm²
- Gelber Kabelverbinder für ein- und mehrdrähtige Rundleiter von 2 – 6 mm²
- Geeignet bis maximal 30 V
- Beständig bei Temperaturen bis maximal 105°C
- Die in den Kits verwendeten Drehverbinder wurden in Anlehnung an die VDE 0606, 0607, 0303, 0470 geprüft



Bestellnummer

IT-VCCDBR	Giesharzkartusche mit rotem Kabelverbinder 5-10 mm ² .
IT-VCCDBY	Giesharzkartusche mit gelbem Kabelverbinder 2-6 mm ²

KABELVERBINDER BLAZING

Anwendungsbereiche


Zum wasserdichten Anschluss von Magnetventilen an das Steuerkabel.

Eigenschaften

- Wasserdicht, durch Silikonfüllung

Technische Daten

- Blauer Kabelverbinder für ein- und mehrdrähtige Rundleiter von 0,5 – 1,5 mm²
- Gelber Kabelverbinder für ein- und mehrdrähtige Rundleiter von 0,5 – 1,5 mm² und eindrähtige Rundleiter von 2,0 – 3,5 mm²
- Geeignet bis maximal 50 V – 10 A
- Beständig bei Temperaturen bis maximal 107°C
- Standard UL486D (entspricht CEI EN 60947-7-1/-2)

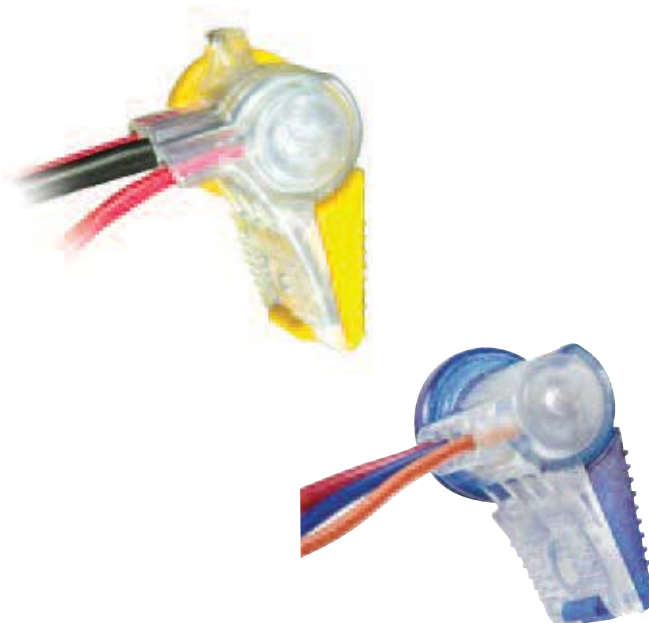

Bestellnummer

BVS-1	Kabelverbinder 0,5-1,5 mm ²
BVS-2	Kabelverbinder 0,5-3,5 mm ²