

E-pic



Filetage femelle BSP 3/4" et 1"

Structure en ligne

Corps et couvercle en nylon renforcé en fibre de verre (30%)

Caractéristiques

- Ouverture manuelle avec évacuation interne de série
- Contrôle du débit (option)
- Fermeture lente anti-coup de bélier
- Membrane en caoutchouc thermoplastique (double nervure)

Caractéristiques Additionnelles

- Démontage facile du couvercle à 4 vis
- Contrôle de débit à vis Allen de 6 mm
- Vis de purge à labyrinthe contrôlable, amovible de l'extérieur.
- Débit de 80 l/min. pour 0,5 bar

Spécifications


- Débit: 1,2-7,2 m³/h (20-120 l/min)
- Pression de service: de 0,5 à 10 bars
- Solénoïde étanche à noyau captif, 24 VCA – 50 Hz.
 - Courant d'appel: 0,34 Amp
 - Courant de maintien: 0,20 Amp

LE-pic est la nouvelle vanne Irritrol conçue spécialement pour les petites installations d'arrosage résidentiel. En effet, le faible débit qu'elle arrive à garantir, ses dimensions réduites alliées à un entretien simplifié, en font le meilleur choix pour ce genre d'applications



Contrôle du débit simple et rapide grâce à la tête hexagonale du tourillon

Nettoyage interne facilité grâce à la vis de purge à labyrinthe amovible.

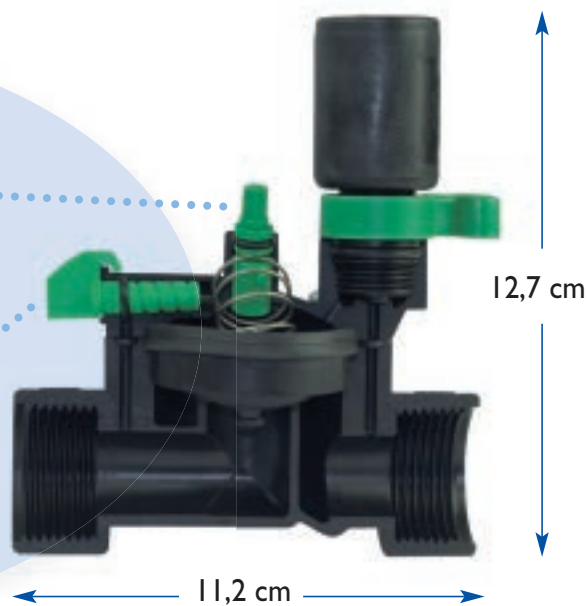

Dimensions compactes



Tableau pertes de charge (bar)*

m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
l/min	20	40	60	80	100	120
3/4"	0,16	0,26	0,41	0,62	0,88	-
1"	0,16	0,26	0,41	0,60	0,86	1,12

Codification

Code	Description
EU-EPIC-0.75-C	Vanne E-pic 3/4" Femelle, avec contrôle du débit
EU-EPIC-0.75-S	Vanne E-pic 3/4" Femelle, sans contrôle du débit
EU-EPIC-1-C	Vanne E-pic 1" Femelle, avec contrôle du débit
EU-EPIC-1-S	Vanne E-pic 1" Femelle, sans contrôle du débit

* Vanne utilisable aussi pour installations avec des débits à partir de 20 l/h