


SUPER BLUE FLEX SCHLAUCH

Eigenschaften

- Material: Polyethylen (LDPE)
- Maximaler Betriebsdruck 5,5 bar bei 35°C
- Rollenlänge: 30 m
- Schlauch-Innendurchmesser 12,5 mm
- Wandstärke: 2,4 mm
- Folienverpackung, verhindert Durcheinander beim Abrollen da der Schlauch von der Mitte aus herausgezogen wird
- Kompatibel mit allen bekannten Fittings, z.B. Dura, Toro, Rain Bird

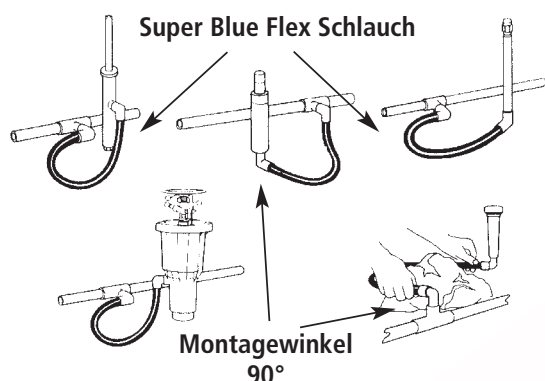

Bestellnummer

EHD1295-010 Super Blue Flex Schlauch

BLUE TWISTER

Anwendungen

Lasco Blue Twister sind Verbindungsteile zum Anschluss von Regnern mit dem Blue Flex Schlauch. Einfache Montage durch eindrehen in den Blue Flex Schlauch bis zum Ende der Stecktülle. Das Anfangsstück der Stecktülle schneidet sich selbst in den Schlauch ein, Teflonband oder zusätzliche Isolierung sind unnötig.

Eigenschaften

- Selbstschneidende Doppelhelix Konstruktion
- Verwendung mit Blue Flex Schlauch oder anderen PE Schläuchen mit 12,5 mm Innendurchmesser und 2,4 mm Wandstärke
- Hergestellt aus blauem Acetal®-Kunststoff
- Patent angemeldet

Technische Daten

- Regneranschluß: Lieferbar mit 1/2" und 3/4" Gewinde
- Maximaler Betriebsdruck: 7,0 bar



3100-005



3101-004



3300-005
3300-007



3201-004



3302-005



3400-005
3400-007

Bestellnummer

3100-005	T-Stück mit 1/2" AG + 2 x Doppelhelix Tülle
3101-004	T-Stück mit 3 x Doppelhelix Tülle
3300-005	Winkel mit 1/2" AG + Doppelhelix Tülle
3300-007	Winkel mit 3/4" AG + Doppelhelix Tülle
3201-004	Übergang mit 2 x Doppelhelix Tülle
3302-005	Winkel mit 1/2" IG + Doppelhelix Tülle
3400-005	Übergang mit 1/2" AG + Doppelhelix Tülle
3400-007	Übergang mit 3/4" AG + Doppelhelix Tülle